





DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE				
Modello			LA20JE	
DIMENSIONI				
Altezza massima di lavoro		m	22.2	
Altezza massima della piattaforma		m	20.2	
Portata operativa max.		m	12.6	
Lunghezza complessiva (riposto)	А	m	8.87	
Larghezza totale (riposto)	В	m	2.42	
Altezza totale (riposto)	С	m	2.32	
Lunghezza complessiva (trasporto)		m	8.87	
Larghezza totale (trasporto)		m	2.29	
Altezza totale (trasporto)		m	2.2	
Dimensioni (lunghezza x larghezza)		m	1.80x0.76	
Rotazione		m	0.72	
Altezza da terra	D	m	0.31	
Interasse	Е	m	2.5	
Raggio di sterzata (interno/esterno)		m	2.4/5.5	
Pneumatici			pieni	
Altezza massima all'incrocio		m	8.3	
PRESTAZIONI				
Numero massimo occupanti			2	
Capienza stimata		kg	260	
Velocità di guida (stato retratto)		km/h	5	
Velocità di guida (stato di sollevamento)		km/h	0.6	
Rotazione della torretta		0	360° continuo	
Rotazione del cestello			±90	
Movimento del braccio		0	-65°~ +70°	
Pendenza massima di lavoro		0	X-5°/Y-5°	
Pendenza superabile		%	45	
Tipo di sterzo			4WDX2ES	
POTENZA				
Potenza del motore di guida		32V	32V CA/3,3 kW	
Potenza del motore di sollevameno		32 \	32 V CA/10 kW	
Voltaggio/capacità della batteria		24x2 V / 460Ah		
Voltaggio del caricabatterie		4	8V / 60A	
Serbatoio idraulico		I	93	
PESO				





Unit: m

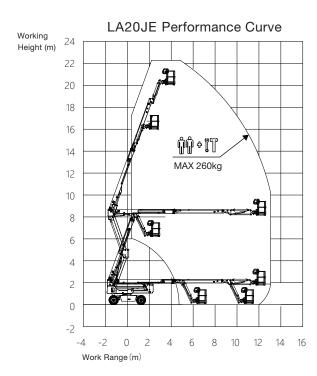



Peso complessivo

kg

9650



>> ANTEGNATE (BERGAMO) ITALY - Strada Provinciale ex Strada Statale 11, nr. 35 TEL. +39 0363 905870 - antegnate@edocarnoleggio.it